


## Мультисвитч MR532 eco, 5x32 с внешним блоком питания

MR532 eco

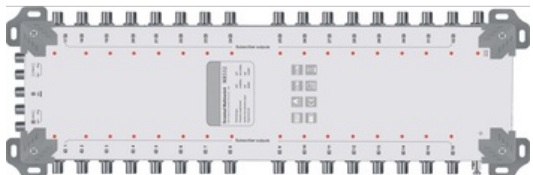

### Описание

#### Отличия от MR532:

**Внешний блок питания. Отсутствует подача питания на мачтовый усилитель по эфирному входу и ступенчатая регулировка уровня.**

Мультисвитч MR532 eco предназначен для распределительных сетей сигналов 4-ех спутниковых поляризаций и наземного ТВ до 32 абонентов по схеме "звезда"

### Общие

Диапазон частот SAT IF, МГц	950-2400
Диапазон частот Terr. TV, МГц	47-862
Управляющие сигналы	14/18 V, 0/22 kHz

### Технические характеристики

Количество антенных входов	5
Количество абонентских выходов	32
Тип питания	от сетевого адаптера