




ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

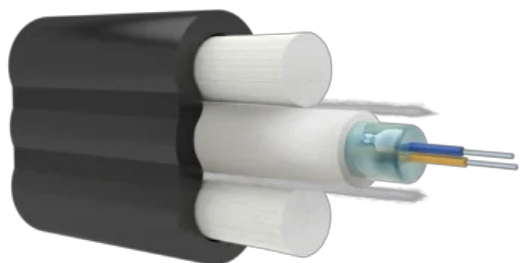

Кабель оптический Alpha Mile Микро Flat DROP, 2 волокна

605-02-02

Описание

Внимание! Кабель не требует перемотки и отгружается на заводских барабанах по 1км.

Назначение:

Абонентский оптический кабель

Alpha Mile Flat DROP

предназначен для прокладки между зданиями и опорами контактной сети электротранспорта или линий электропередачи до 12 кВ.

Конструкция:

Кабель представляет собой полностью диэлектрическую конструкцию, может содержать одно или два оптических волокна. Волокна располагаются в оптическом модуле. Для защиты волокон от химического воздействия водорода свободное пространство внутри оптического модуля заполнено гидрофобным гелем. Устойчивость к продольным натяжениям кабелю придают два FRP-прутка (Fiber Reinforced Plastic) диаметром 1,2 мм. Наружная оболочка изготовлена из HDPE (полиэтилен высокой плотности).

Общие

Тип оптического кабеля	Абонентский Drop
Диэлектрическая конструкция	Да
Количество волокон	2
Тип волокна	SM (G.652.D)
Типовое затухание, дБ/км	≤0,32 (1310 нм) / ≤0,18 (1550 нм)
Габаритные размеры кабеля, мм	4,4x2,0
Силовой элемент	Два стеклопластиковых прутка
Диаметр силового элемента, мм	1,2
Стойкость к растяжению, кН	0.8
Материал оболочки	MDPE



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Цвет оболочки	Черный
Температура монтажа, °C	от -10 до 50
Температура хранения, °C	от -40 до 60
Температура эксплуатации, °C	от -60 до 70
Масса кабеля, кг/км	9,9
Стандартная строительная длина, км	1