ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

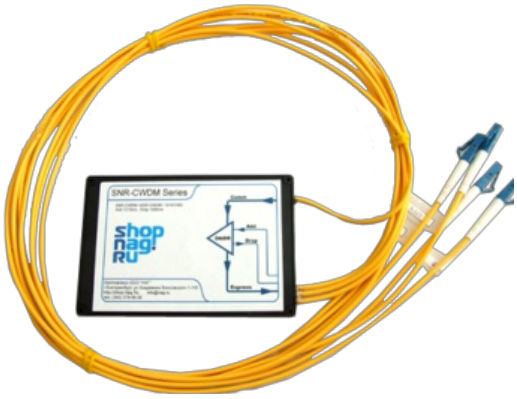

Модуль Add/Drop SNR-DWDM-OADM1-1558.98/1539.77 для одноволоконных DWDM сетей

SNR-DWDM-OADM1-1558.98/1539.77

Описание

Пассивное устройство
предназначено для ввода-вывода канала в пассивных
DWDM
сетях.

Оптические интерфейсы поддерживают все
протоколы в диапазоне от 30 Мбит/с до 10 Гбит/с
Исполнение в пластикового бокса, пригодного для
установки в оптические муфты,
с оптическими портами типа
LC
По желанию заказчика возможно изготовление любой конфигурации.

Характеристики:

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Параметр	Значение
Проходые каналы	1563.86, 1563.05, 1562.23, 1561.42, 1560.61, 1559.79, 1558.17, 1557.36, 1556.55, 1555.75, 1554.94, 1554.13, 1553.33, 1552.52, 1551.72, 1550.92, 1550.12, 1549.32, 1548.51, 1547.72, 1546.92, 1546.12, 1545.32, 1544.53, 1543.73, 1542.94, 1542.14, 1541.35, 1540.56, 1538.98, 1538.19, 1537.40, 1536.61, 1535.82, 1535.04, 1534.25, 1533.47, 1532.68, 1531.90, 1531.12, 1530.33, 1529.55, 1528.77
Вводимый/выводимый канал	1558.98 нм / 1539.77 нм
Полоса	100Ghz
Вносимые потери для проходящих каналов	< 1.22 дБ
Вносимые потери DROP	<1.1 дБ
Вносимые потери ADD	<1.2 дБ
Возвратные потери	> 45 дБ
Направленность	> 50 дБ

Пример
и
спользования
Add/Drop

(//shop.nag.ru/admin/images/pp/Optics/Multiplexer/snrcwdmdrp1.png)

(https://shop.nag.ru/admin/images/pp/CWDM/ShemaOADM.gif)

Общие

Технология уплотнения	DWDM
Количество ОВ	1
Количество каналов	1

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Несущая длина волны, нм	1558.98 / 1539.77
Тип исполнения	ABS
Вносимые потери (без учета коннекторов), dB	1,22
Тип оптических коннекторов	COM: SC, Tx/RX: LC